TIMEZ®

TV STAND TV-GL800/TV-GL950 取扱説明書

この度はタイメッツ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

TV-GL800/950.EA2

寸法図 ※単位はミリメートル

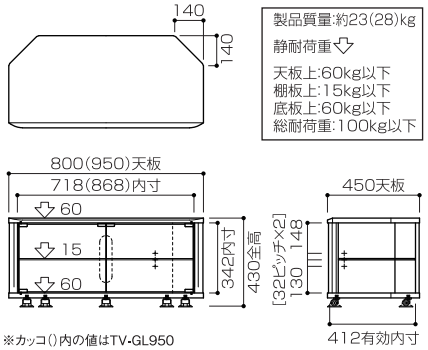

製品質量:約23(28)kg
静耐荷重
天板上:60kg以下
棚板上:15kg以下
底板上:60kg以下
総耐荷重:100kg以下

※カッコ()内の値はTV-GL950

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	底板	1
右側板	1	ガラス棚板	1
左側板	1	ガラス扉	2
背板	1		

袋詰部品表 ※カッコ()内の数量はTV-GL950

品名	数量	
組立ネジ	6	
キャスター	4(5)	
キャスター受皿	4(5)	
棚受ダボ	4	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
転倒防止ロープ	1	※取付詳細は別紙参照

組み立てを始める前に

●裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。
●組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(中型)をご用意ください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。
●組み立ては必ず2人以上で行って下さい。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはTV-GL950です。

完成図

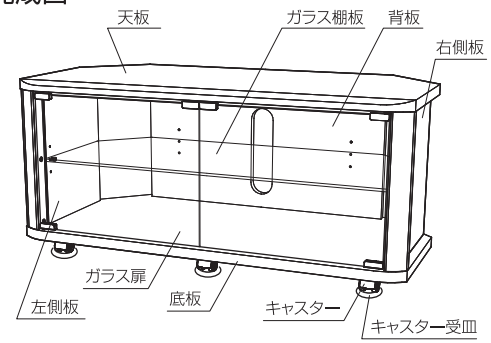

1 天板・側板・背板の取り付け

天板裏6カ所に埋め込まれたジョイント部品が開の状態であることを確認して下さい。閉の状態であった場合はネジを左に回し、ツメを開の状態にします。

右図をよくご覧になり、側板、背板の向きに注意して白いプラスチックダボをジョイント部品の穴に差し込みネジを右に回してしっかり締め付けます。

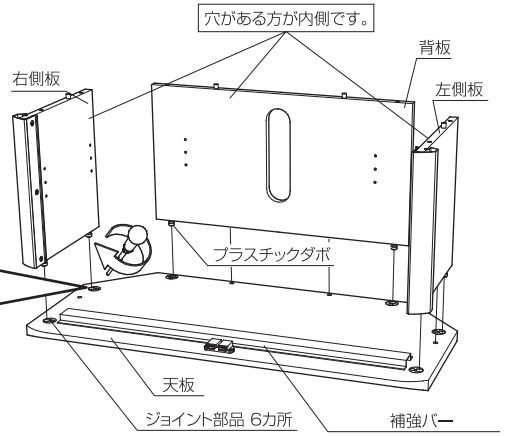

2 底板の取り付け

右図のように、底板を本体に組立ネジ6本で取り付けます。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意下さい。

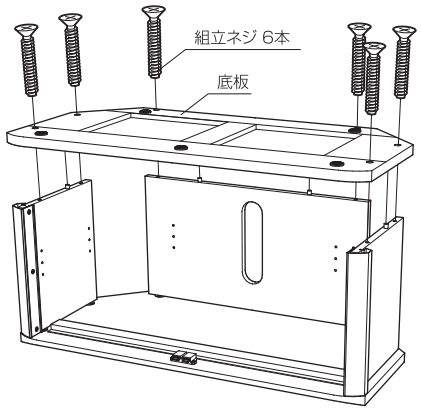

3 キャスターの取り付け

底板裏のキャスターソケットにキャスター5個(TV-GL800は4個)をしっかり差し込みます。

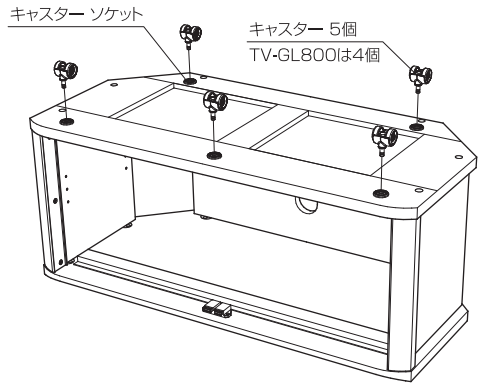

4 ガラス棚板の取り付け

棚受ダボ3個を左右側板のどちらか一方と背板の2カ所の任意の高さの穴に差し込みます。
ガラス棚板をその上に乗せ、最後に取り付けていない棚受ダボを取り付けます。

⚠ 棚受ダボは必ず4個使用して下さい。

⚠ アンプ等、熱の出る機器の上は20mm以上の隙間が空くよう、ガラス棚板の高さを調節して下さい。

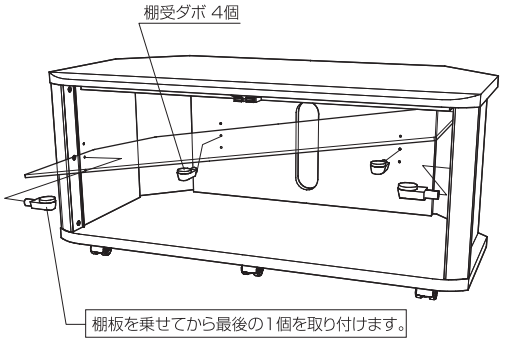

5 ガラス扉の取り付け

左ガラス扉の場合

1.ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
2.ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
3.扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
4.ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを1カ所づつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

⚠ 上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

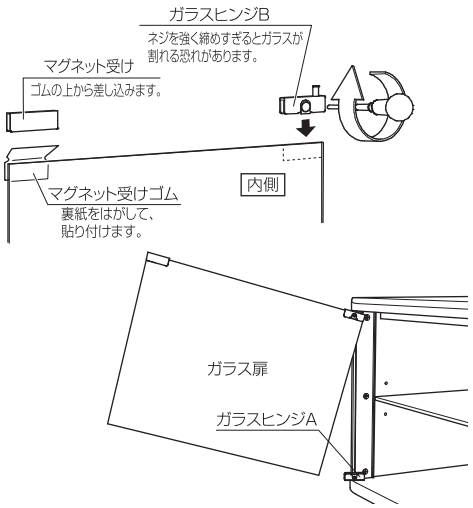

●お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と裏板に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。 ※裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。